

Crystal Filters

水晶フィルタ

Surface Mount Type 表面実装タイプ

MAC



Features 特徴


1.0mm Thick, Seam Sealed
Excellent Temp. Characteristics
Automatic Insertion Available

1.0mm 厚み, シーム溶接品
優れた温度特性
自動搭載可能

Specifications 仕様

Series No. シリーズ ナンバー	Nominal Frequency 公称周波数 (MHz)	Pole 数 ポール	Pass Band 通過帯域		Attenuation Band 減衰帯域		Ripple リップル max. (dB)	Loss 損失 max. (dB)	Attenuation Guaranteed 保証減衰		Terminal Impedance 終端インピーダンス (ohm//pF)	Operating Temperature 動作温度 ()	Case Quantity ケース 数量
			(dB)	(kHz)	(dB)	(kHz)			(dB)	(F0 ± kHz)			
21S7A	21.400	2	3	± 3.75	18	± 18.0	1.0	1.5	50	-910 ± 10	850//6.0	-20 ~ +70	1
21S7B	21.400	4	3	± 3.75	35	± 14.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	850//3.5	-20 ~ +70	2
21S15A	21.400	2	3	± 7.5	15	± 25.0	1.0	1.5	50	-910 ± 10	1500//2.0	-20 ~ +70	1
21S15B	21.400	4	3	± 7.5	35	± 25.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	1500//0.5	-20 ~ +70	2
21S20A	21.400	2	3	± 10.0	15	± 34.0	1.0	2.0	50	-910 ± 10	1800//0.5	-20 ~ +70	1
21S20B	21.400	4	3	± 10.0	35	± 34.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	1800//1.0	-20 ~ +70	2
21S30A	21.400	2	3	± 15.0	15	± 45.0	1.0	1.5	45	-910 ± 10	3000//0	-20 ~ +70	1
21S30B	21.400	4	3	± 15.0	35	± 50.0	1.0	2.5	80	-910 ± 10	3000//1.5	-20 ~ +70	2
45S7A	45.000	2	3	± 3.75	10	± 12.5	1.0	2.5	65	-910 ± 10	300//10.0	-20 ~ +70	1
45S15A	45.000	2	3	± 7.5	15	± 25.0	1.0	2.0	40	-910 ± 10	650//4.5	-20 ~ +70	1
45S20A	45.000	2	3	± 10.0	15	± 34.0	1.0	2.0	40	-910 ± 10	700//2.5	-20 ~ +70	1
45S30A	45.000	2	3	± 15.0	15	± 50.0	1.0	2.0	35	-910 ± 10	800//1.5	-20 ~ +70	1

Case Dimensions ケース寸法

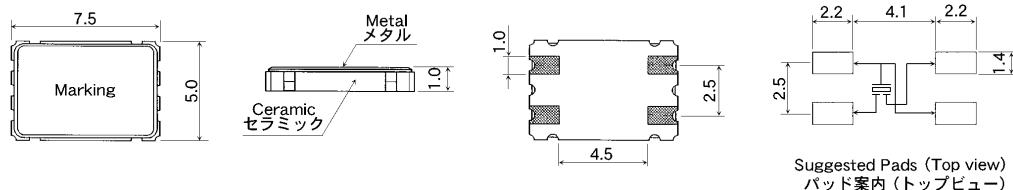

MAC

Please contact us for other frequencies and bandwidth.
他の周波数及び帯域についてはお問い合わせ下さい。