


Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type 表面実装タイプ

MET

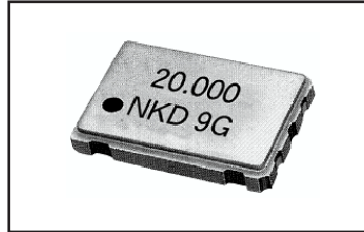

Features 特徴

1.0mm Thick, Seam Sealed
Wide Frequency Range
Excellent Solderability

1.0mm 厚み, シーム溶接品
広帯域周波数範囲
優れたハンダ付性

Specifications 仕様

Freq.Range 周波数範囲	Freq.Tolerance 周波数偏差	Freq.Stability 周波数安定性	Ope.Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
8.000MHz ~ 100MHz	± 10ppm 25	± 10ppm (Ref. to 25)	-10 ~ +60	0.1mW
8.000MHz ~ 100MHz	± 50ppm 25	± 50ppm (Ref. to 25)	-10 ~ +60	0.1mW

Freq.Ranges 周波数範囲	OSC.Mode 発振モード	C _L 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max)
8.000MHz ~ 9.999MHz	Fund	16pF	60
10.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	50
16.000MHz ~ 32.000MHz	Fund	16pF	40

Freq.Ranges 周波数範囲	OSC.Mode 発振モード	C _L 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max)
28.000MHz ~ 84.000MHz	3rd	Series	60
84.000MHz ~ 100.000MHz	5th	Series	80

Case Dimensions ケース寸法

