

Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

SEG



Features 特徴

0.7mm Thick, Ultra Miniature Type
Excellent Stability
Excellent Solderability


0.7mm 高さ, 超小型品
優れた安定性
優れたハンダ付性

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
12.000MHz ~ 90.000MHz	± 10ppm 25	± 10ppm (Ref. to 25)	-10 ~ +60	0.1mW
12.000MHz ~ 90.000MHz	± 50ppm 25	± 50ppm (Ref. to 25)	-10 ~ +60	0.1mW
12.000MHz ~ 90.000MHz	—————	± 100ppm (inclusive of tolerance at 25)	-10 ~ +60	0.1mW

Freq. Range 周波数範囲	OSC. MODE 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)	Freq. Range 周波数範囲	OSC. MODE 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
12.000MHz ~ 12.999MHz	Fund	16pF	250	16.000MHz ~ 29.999MHz	Fund	16pF	90
13.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	150	30.000MHz ~ 90.000MHz	Fund	16pF	60

Case Dimensions ケース寸法

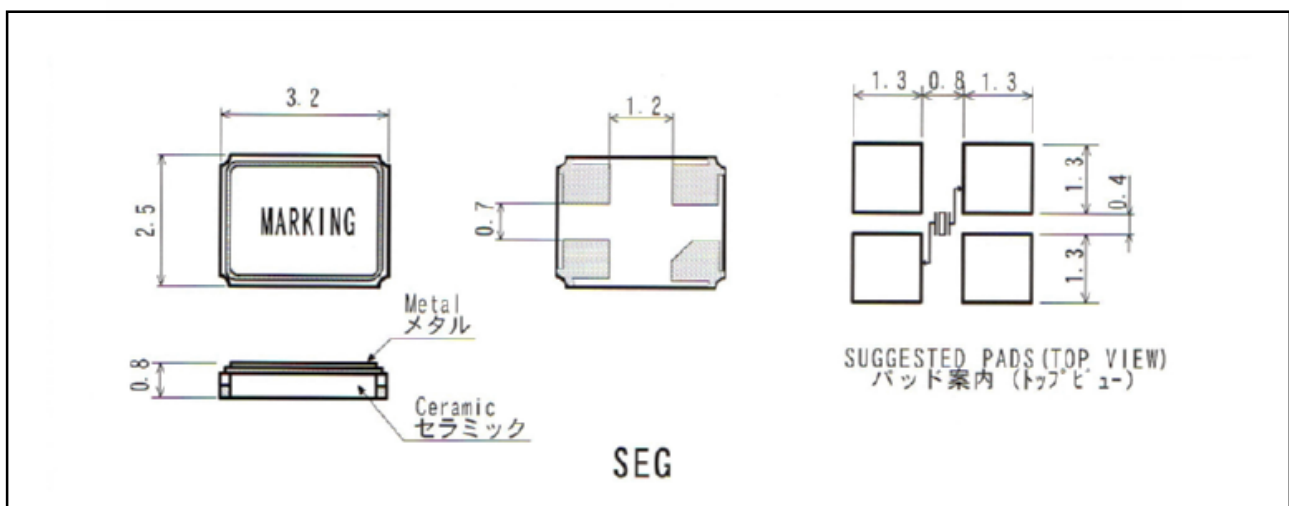

Option : Available CL(6pF ~ 50pF)
負荷容量 6pF ~ 50pF も対応可能です。