


Crystal Units

水晶振動子


Cold Welded type 冷間圧接タイプ

T0-5



PRELIMINARY

T0-8

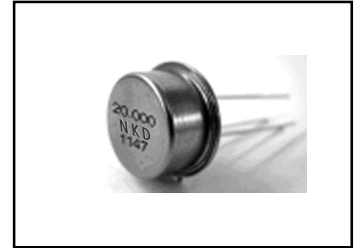

PRELIMINARY

Features 特徴

Cold Welded Package
Wide Frequency Range
Excellent Solderability
SC-cut

冷間圧接封止パッケージ
広帯域周波数範囲
優れたハンダ付性
SCカット

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル (max.)
10.000MHz ~ 100.000MHz	± 5ppm (@ Zero temperature coefficient point)	-40 ~ +100	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
10.000MHz ~ 100.000MHz	3rd	16pF	100

Case Dimensions ケース寸法

