

Crystal Units 水晶振動子

表面実装タイプ

Surface Mount Type

SM-532B

Features

- 1.1mm Max Thick
- High Stability in Wide Temperature Range
- Reflow Available
- Excellent Aging $\pm 1.0\text{ppm/year}$

特長

- 厚み 1.1mmMax と薄型である
- 広い温度範囲で優れた温度特性
- 優れた耐熱性（リフロー可能）及び耐環境性
- エージング特性が優れている


Characteristics 仕様

Frequency Range	周波数範囲	14.400MHz ~ 60.00MHz	
Frequency Tolerance	周波数製作偏差	$\pm 10\text{ppm}$	25 ± 3
Frequency Stability	周波数温度特性	$\pm 4, \pm 5, \pm 10\text{ppm}$	-10 ~ 60
ESR Fundamental Tone	ESR 基本波	60 Max	-10 ~ 60


Above specifications are a part of the standard specification
この仕様は標準仕様の一部です
詳細はお問い合わせ下さい

Dimensions(mm) 外観寸法

図

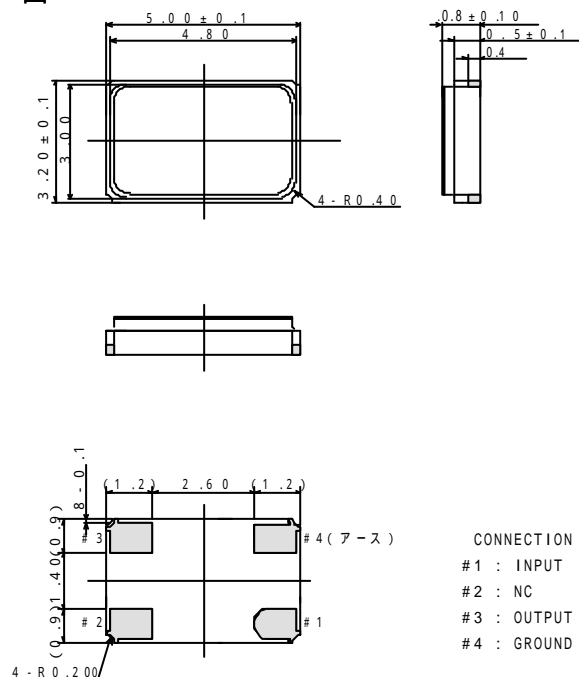

Carrier Tape キャリアテープ

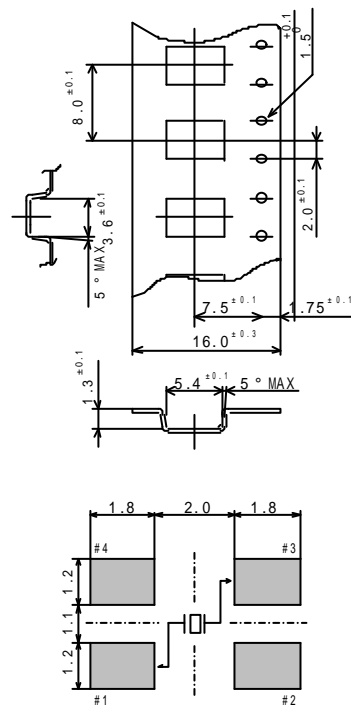

ランドパターン参考図 (TOP VIEW)

SM-532B